



VÆLG ØKONOMISK

I det rigtige miljø kan en slidt trappe være lige så god som enhver anden. I det forkerte miljø bliver den bare slidt. Med Lundbergs trapperenovering kan du gøre husets trapper så gode som nye igen med nogle få enkle trin.

Uden at betale for meget.



INDHOLD

Tag skridtet fra ord til handling
 Tænker du på trapperenovering
 Hvornår kan enkelt- eller dobbelttrin anvendes?
 Et koncept fyldt med muligheder
 Trappetrin i massivt træ
 Renovering af huset - etagen i trappen
 Trapperenovering i laminat med struktur
 Gelænder, kroge og håndlister
 Sikkerhed og sikkerhed i hverdagen
 Trappen til ethvert behov

Side 6
 Side 7
 Side 9
 Side 11
 Side 12
 Side 14
 Side 16
 Side 18
 Side 20
 Side 22

Trappeserie NEW YORK
 Trappeserie HELSINKI
 Trappeserie OSLO
 Trappeserie STOCKHOLM
 Baluster COPENHAGEN
 Opmålling for købet

Side 24
 Side 26
 Side 28
 Side 29
 Side 30
 Side 31

FØR



EFTER



RENOVERING AF TRAPPEN ER BÅDE PROBLEMFRI OG EFFEKTIVT

Din trappe bliver mere og mere slidt med årene. På samme tid har trends betydet, at trappen betragtes som en vigtig del af husets indretning.

Værdsæt din tid og dine penge ved at vælge renovering af trappen i stedet for at udskifte den med en ny. Vores trapperenoveringskoncept indeholder ganske få komponenter og gør, at løsningen fungerer, uanset om trappen er åben, lukket, lige eller svungen.

Delenes design og renoveringsmetoden passer til både håndværkere og gør det selv-folket. Tag skridtet og få et enestående slutresultat med materialer, der holder i mange år fremover!

GØR DIN TRAPPE SOM NY MED TRE ENKLE TRIN:



1. Forbered trappen.
Sorg for, at hvert trin er rent, tørt og jævnt.



2. Mål og sav.
Vores trappetrinsmålere gør det nemt at opmåle



3. Lim og monter.
Lim det eksisterende trappetrin, og monter det nye.

TAG SKRIDTET FRA ORD TIL HANDLING

1

FORBERED TRAPPEN

Sorg for, at underlaget, hvor du skal lægge dine nye trapperenoveringstrin, er jævnt, tørt og rent. Krads træ eller malede flader op, så limen kan få ordentlig kontakt.



2

MÅL OG SAV

En form for skabelon er nødvendig for at overføre målene på de plane trin i den eksisterende trappe til trapperenoveringstrinnet. Papirskabeloner kan anvendes, med vi anbefaler vores udmærkede trappetrinsmålere.



3

LIM OG MONTER

Monteringslim af typen MS-polymer skal anvendes, når du lægger dit trapperenoveringstrin på plads. Fordel limstregen jævnt over hele trinnet, der skal dækkes af et nyt renoveringstrin. Forvent, at en limpatron holder til cirka to til tre trin.



Læg det tilsavede renoveringstrin på plads, og træd på trinnet for at fordele limstregene så jævnt som muligt mellem materialerne. Vær opmærksom på, at trapperenoveringstrinnet ligger nøjagtigt, når limen siden hælder.





NÅR DU SKAL LAVE TRAPPE-RENOVERING, SÅ HUSK PÅ...

Mål trappen op trin for trin. Hvis det er en åben trappe, skal bagkantlisten monteres, ved lukkede trapper, kan der monteres stødtrin. Trapperenoveringstrin med dobbelt forkant deles, så du får to trin ud af et. Monter trinnene med Lundbergs trapperenoveringslim, en monteringslim af typen MS-polymer (indeholder ingen opløsningsmidler). En limpatron rækker til 2-3 enkelttrin, forbruget er ca. 500 ml/m².

Trærenoveringstrin, der er grundolierede fra fabrikken, skal olies umiddelbart efter monteringen, når limen er hærdet.

Obs! Trapperenoveringstrin i massivt træ skal opbevares ved stuetemperatur mindst 24 timer før montering. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30-60%, og temperaturen skal være mindst 20°C før, under og efter monteringen.

Emballagen må først åbnes umiddelbart før montering.

TRAPPETRINSMÅLER

Når man bruger trappetrinsmåleren som skabelon, kan man hurtigt og præcist måle, hvad der skal skæres til på dit nye trapperenoveringstrin!



GODT AT VIDE

- Overfladen, hvor trapperenoveringstrinnet skal monteres, skal være tørt, rent og jævnt. Hvis man vælger at lime trinnet på en linoleum eller nålefilt, skal man sørge for, at gulvbelægningen sidder godt fast på underlaget.
- Plast- eller vinylgulvbelægning skal altid fjernes inden montering.
- Væg til væg-tæpper skal altid fjernes.
- Det anbefales ikke at montere direkte på beton eller ståltrapper.
- Sørg for, at den gamle forkant er lige, så limen og fronten på de nye trapperenoveringstrin får god kontakt og fastgørelse.






HVORNÅR KAN MAN BRUGE ENKELTE ELLER DOBBELTE TRIN?

Vores trapperenoveringstrin i massivt træ fås i to forskellige udførelser; enkelttrin og dobbeltrin.


Med integreret trappenæse på en eller to langsider tilbyder vi et sortiment, som på bedste vis minimerer spild, når en trappe skal renoveres.

Nedenstående eksempel viser, hvordan enkelt- eller dobbeltrinnen kan anvendes.

TRAPPE MED LIGE TRIN

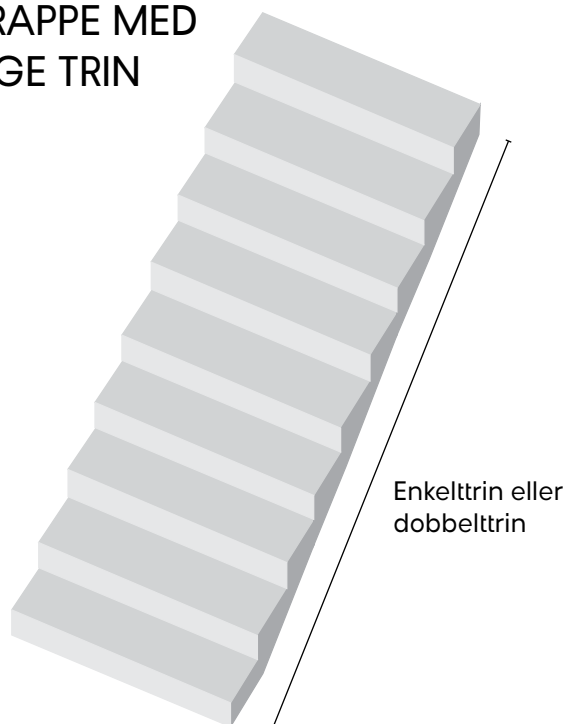

TRAPPE MED SVUNGNE TRIN

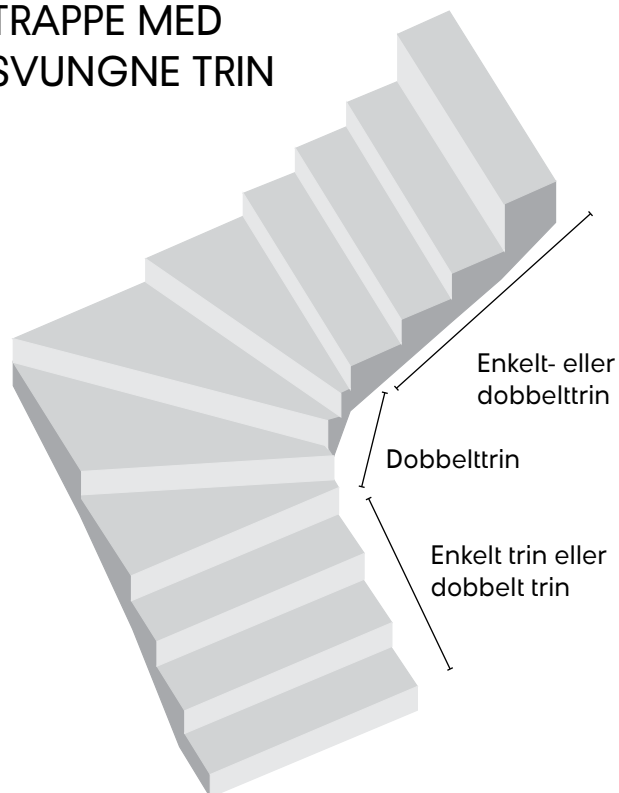

PLANLÆG MED OMTANKE - BRUG MATERIALET OPTIMALT


Til lige partier i trappen

De lige trin i din trappe renoveres med fordel vha. af vores enkelttrin, så længe trappen ikke er bredere end 1 meter og har en trindybde på mere end 294 mm. Der kan anvendes dobbeltrin, som deles på midten og rækker til to trin, hvis det er nødvendigt. Hvis din trappe har et ulige antal lige trin, er et enkelttrin at foretrække for at udnytte materialet effektivt og minimere omkostningerne.



Minimér spild af materialet ved buede dele

I de fleste tilfælde rækker et dobbeltrin til to af trappens plane trin i det svungne parti. Takket være dobbeltrinnets dybde og dobbelte forkanter giver den diagonale savning to renoveringstrin i form af "lagkagestykker". Når man vælger et lidt længere, dobbelt trin, øges muligheden for at få to trin ud af materialet.

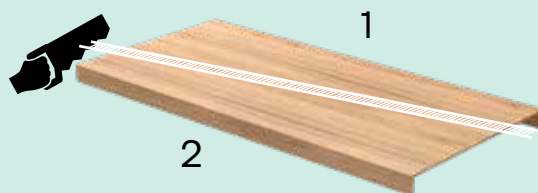

Du får to trin til din trappe ud af et dobbeltrin.



ET KONCEPT MED MASSER AF MULIGHEDER

Grundlaget for trapperenoveringskonceptet er de enkelte trin med integreret trappenæse. De fremstilles af omhyggeligt udvalgt materiale, og takket være de forskellige sorteringer er der variation og valmuligheder.

Matchende stødtrin og bagkanter danner, sammen med andet monteringstilbehør, en stærk totalløsning for den, der vil renovere sin trappe. De dobbelte trin er nok til to trin, når de deles, og på denne måde løser de også trappens buede dele.

Man kan vælge mellem tre typer massivt træ, afhængigt af den ønskede materialesortering:

Premium - 8 mm
Classic - 12 mm
Rustic - 8 mm

Et billigere alternativ til vores trin i massivt træ er vores laminattrin på 9 mm, der passer til lige trapper. Laminattrinnet har en smuk overfladestruktur og fås i 4 forskellige varianter.



NORDIC WHITE OG COUNTRY

Følelsen af ægte træ under fødderne er fantastisk! De svenskfremstillede trappetrin er lavet af eg og ask fra skove i Europa. Vi udvider vores allerede brede udvalg af Premium trappetrin med to nye trin i massiv egetræ!

NYHED!

NORDIC WHITE

En hvidpigmenteret, matlakeret ege trappetrin med grå toner, de får de varmere ege-nuancer til at træde frem, hvilket giver trinnet et klassisk nordisk indtryk.

COUNTRY EG GRUNDOLIERET

Premium Country er vores seneste tilføjelse og produceres af svensk eg, som har et levende mønster fra grene, årer og overfladetræ. Trinene er basisolierede, der fremhæver de naturlige årer, og grenene kan være spartlet, for at give et solidt, rustikt look. Premium Country er også FSC-certificeret.



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

TRAPPETRIN I MASSIVT TRÆ

PREMIUM - 8 MM

Omhyggeligt udvalgt materiale af den fineste sortering i egetræ. Designet med hele stave med diskrete nuancer som giver et ensartet udtryk.

Vores nye trin Premium Country har et levende mønster af grane, årer og overfladetræ. Trinene er basisolierede, der fremhæver de naturlige årer, og grenene kan være spartlet, for at give et solidt, rustikt look.



NORDIC WHITE EG

(e) B1000xD294xT8	art. 81610
(d) B1200xD590xT8	art. 81631
(d) B1300xD590xT8	art. 81611
(d) B1450xD590xT8	art. 81612
(d) B1800xD590xT8	art. 81613

EG, GRUNDOLIERET

(e) B1000xD294xT8	art. 80940
(d) B1200xD590xT8	art. 81632
(d) B1300xD590xT8	art. 80941
(d) B1450xD590xT8	art. 80942
(d) B1800xD590xT8	art. 80943

COUNTRY EG

(e) B1000xD294xT8	art. 81620
(d) B1200xD590xT8	art. 81635
(d) B1300xD590xT8	art. 81621
(d) B1450xD590xT8	art. 81622
(d) B1800xD590xT8	art. 81623



EG, UBEHANDLET

(e) B1000xD294xT8	art. 81560
(d) B1200xD590xT8	art. 81634
(d) B1300xD590xT8	art. 81561
(d) B1450xD590xT8	art. 81562
(d) B1800xD590xT8	art. 81563

EG, LAKERET

(e) B1000xD294xT8	art. 80960
(d) B1200xD590xT8	art. 81633
(d) B1300xD590xT8	art. 80961
(d) B1450xD590xT8	art. 80962
(d) B1800xD590xT8	art. 80963

CLASSIC - 12 MM

Den livlige og trestavede eg passer blandt andet godt til trestavsparket.

RUSTIC - 8 MM

Et materialevalg af hele stave i flere farvetoner, hvor blandingen af overfladetræ giver lidt lysere områder end det mørkere kernetræ. Naturlig frisk træ kan forekomme.



EG, GRUNDOLIERET

(e) B1000xD294xT12	art. 81580
(d) B1200xD590xT12	art. 81581
(d) B1300xD590xT12	art. 81582
(d) B1450xD590xT12	art. 81583

EG, LAKERET

(e) B1000xD294xT12	art. 81584
(d) B1200xD590xT12	art. 81585
(d) B1300xD590xT12	art. 81586
(d) B1450xD590xT12	art. 81587

EG, GRUNDOLIERET

(e) B1000xD294xT8	art. 80980
(d) B1200xD590xT8	art. 80981
(d) B1300xD590xT8	art. 80982
(d) B1450xD590xT8	art. 80983

EG, LAKERET

(e) B1000xD294xT8	art. 80990
(d) B1200xD590xT8	art. 80991
(d) B1300xD590xT8	art. 80992
(d) B1450xD590xT8	art. 80993

Trapperenoveringstrinnet monteres på trappens eksisterende, plane trin

Forklaring
(e) = enkelttrin
(d) = dobbelttrin

SÆT STILEN MED STØDTRIN

Stødtrin, de lodrette plader til lukkede trapper, fås samme mat-chende trintype som trappens renoveringstrin. Det er også muligt at anvende det hvide stødtrin, hvis du ønsker at lave et afbræk med en anden farve i din trappe.



EG OG COUNTRY EG

Grundolieret

B1000xH170xT5	art. 80947
B1450xH170xT5	art. 80947
B1800xH170xT5	art. 80949



NORDIC WHITE EG

B1000xH170xT5

B1000xH170xT5	art. 81614
B1450xH170xT5	art. 81615
B1800xH170xT5	art. 81616



EG, LAKERET

B1000xH170xT5

B1000xH170xT5	art. 80967
B1450xH170xT5	art. 80968
B1800xH170xT5	art. 80969



HVIDLAKERET MDF

B1000xH170xT5

B1000xH170xT5	art. 80815
B1450xH170xT5	art. 80817
B1800xH170xT5	art. 80818



EG, UBEHANDLET

B1000xH170xT5

B1000xH170xT5	art. 81567
B1450xH170xT5	art. 81568
B1800xH170xT5	art. 81569



Stødtrinnet monteres i
forkanten mellem trinnene



Bagkantlisten monteres på
bagsiden af trappens trædebakke



BAGKANTLISTE I TRÆ - TIL ÅBNE TRAPPER

Bagkantlisten anvendes til at dække bagsiden på trappens plane trin samt til fastgørelse af trapperenoveringstrinnet.



EG, UBEHANDLET

B1000xH55xT6

B1000xH55xT6	art. 81617
B1450xH55xT6	art. 81618
B1800xH55xT6	art. 81619



EG, LAKERET

B1000xH55xT6

B1000xH55xT6	art. 80964
B1450xH55xT6	art. 80965
B1800xH55xT6	art. 90966



EG, UBEHANDLET

B1000xH55xT6

B1000xH55xT6	art. 81564
B1450xH55xT6	art. 81565
B1800xH55xT6	art. 81566



EG OG COUNTRY EG

Grundolieret

B1000xH55xT6	art. 80944
B1450xH55xT6	art. 80945
B1800xH55xT6	art. 80946

RENOVERING AF HUSET

- ETAGEN PÅ TRAPPEN

Vi har to forskellige løsninger til renovering af repos. Dels har vi pakken med 13,5 mm tyk helstavslamelparket med integreret trappenæse, som passer til de 8 mm tykke trapperenoveringstrin i serierne Premium og Rustic. Dels har vi en pakke med egetræsparket med en tykkelse på 16 mm, hvor en separat trappeforkant fuldender den løsning, der bedst passer til trinene på 12 mm i Classic-serien.

PASSER TIL PREMIUM/RUSTIC



REPOS/FABRIKSLIMMET
Ubehandlet eg. 1,92m²
Trappeforkant 1 stk (2000x165x45)
Parketbrædder 4stk (2200x180x13.5)
art. 80929




REPOS/FABRIKSLIMMET
Ubehandlet eg. 1,13m²
Trappeforkant 1 stk (2000x165x45)
Parketbrædder 2stk (2200x180x13.5)
art. 80928



PARKETBRÆDDER
Ubehandlet eg. 0,39m²
Parketbrædder 1stk (2200x180x13.5)
art. 80932

PASSER TIL CLASSIC





ENSTAVSPARKET
Ubehandlet eg ca. 1 m²
408x68x16



TRAPPENÆSE
Ubehandlet eg

art. 80920 1300x61x28

art. 80921

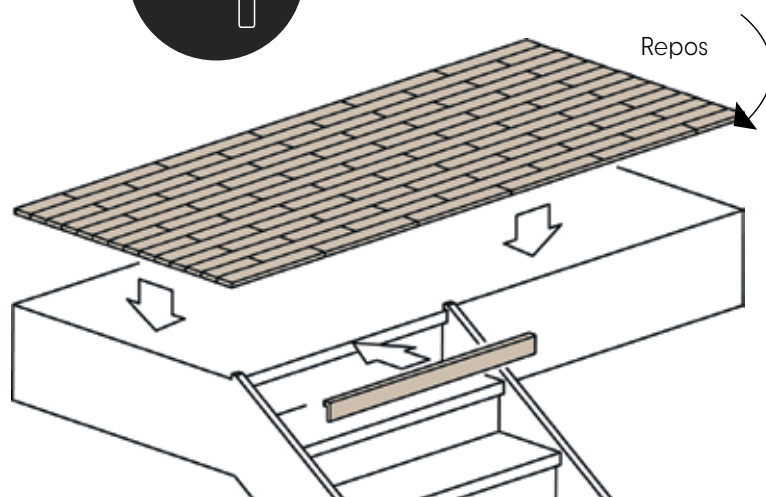

TILBEHØR TIL TRAPPERENOVERING



A

A - GULVOLIE TILJA 1 LITER - art. 25699



B

B - TRAPPELIM MS POLYMER - art. 80816



C

C - MONTERINGSLIMS EGEFARVET - art. 80808




D

D - SLIP-KIT TIL OLIE - art. 25698.



E

E - LIMSPREDER - art. 80922



F

F - TRAPPETRINSMÅLER, PLAST - art. 80902


F - TRAPPETRINSMÅLER, METAL - art. 80809



TRAPPERENOVERING I LAMINAT MED TRÆSTRUKTUR

Plant trin i slidstærk laminat med kerne af mdf og med fire forskellige udsmykninger, som passer til den skandinaviske stil. De 9 mm tykke trapperenoveringstrin fås i to forskellige størrelser og har integreret trappenhæse.

Tilbehøret i konceptet letter montering og går slutresultatet professionelt.

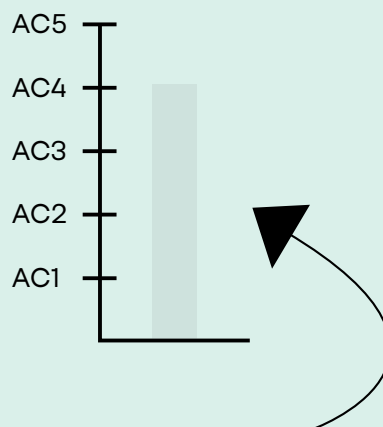

VEDLIGEHOELDESESFRI OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV

Trapperenoveringstrin i laminat er billigere alternativer til massivt træ.

Med deres mål er trinnene beregnet til lige trapper.

De er lette at lime på plads og kræver hverken efterbehandling eller løbende vedligeholdelse.

KVALITET OG SLIDSTYRKE MED KLAR STRUKTUR

Laminattrin i Trend-serien har en mat finish og naturlig overfladetekstur og jævn farvenuance.

Trinnene er meget robuste over for slid og klassificeres som AC4 på en 5-trins skala, der beskriver målet for slidstyrke.

TREND - 9 MM

Trappetrin i holdbart laminat med kerne af MDF.

Til renovering af lige trapper.



TRAPPETRIN LAMINAT

Hvid

B1000xD305xT9	art. 81712
B1300xD368xT9	art. 81713



TRAPPETRIN LAMINAT

Grå Eg

B1000xD305xT9	art. 81704
B1300xD368xT9	art. 81705



Vores serie af trapperenovering i laminat er også PEFC-certificeret mht. ansvarligt skovbrug.



TRAPPETRIN LAMINAT

Eg

B1000xD305xT9	art. 81700
B1300xD368xT9	art. 81701



TRAPPETRIN LAMINAT

Mørk Eg

B1000xD305xT9	art. 81708
B1300xD368xT9	art. 81709



Stødtrinnet monteres i forkanten mellem trinnene

STØDTRIN I LAMINAT - TIL LUKKEDE TRAPPER

De 8 mm tykke stødtrin har en kerne af PEFC-certificeret mdf. Dekorationen matcher trappens renoveringstrin, men der fås også en neutral hvid variant i lakeret mdf, som giver et lysere indtryk.



EG
Laminat, 3-pak
B1300xH200xT8 art. 81702



HVID
Laminat, 3-pak
B1300xH200xT8 art. 81714



GRÅ EG
Laminat, 3-pak
B1300xH200xT8 art. 81706



MØRK EG
Laminat, 3-pak
B1300xH200xT8 art. 81710

BAGLISTE I LAMINAT - TIL ÅBNE TRAPPER

De miljøcertificerede bagkantlister er 10 mm tykke og har en rille, der er tilpasset trappens renoveringstrin.



EG
Laminat
B1300xH70xT10 art. 81703



GRÅ EG
Laminat
B1300xH70xT10 art. 81707



HVID
Laminat
B1300xH70xT10 art. 81715



MØRK EG
Laminat
B1300xH70xT10 art. 81711



Bagkantlisten monteres på bagsiden af trappens plane trin



Trappetrin, lakeret mørk eg

Profil på bagkantlisten



HÅNDLØBERE, KROGE OG HÅNDLISTER

Enhver, der søger solid støtte ved renovering af trappemiljøer, kan vælge mellem vores store udvalg af håndlister og gelændere.

Udvalget af produkter og tilbehør sikrer stor fleksibilitet og mange kombinationsmuligheder.

Når du vælger en af vores håndløbere, findes der også det smarte samleled, der både klarer den rette forlængelse og vinklen i hjørnet.

Husk at give håndløberen en flot finish med et af vores endestykker.



GELÆNDERHOLDER
Aluminium

2 stk. art. 25739



GELÆNDERHOLDER
Børstet aluminium

2 stk. art. 25740



GELÆNDERHOLDER
Børstet aluminium

2 stk. art. 25742



GELÆNDERHOLDER
Messingfarvet

2 stk. art. 25426



GELÆNDERHOLDER
Bronze

2 stk. art. 25743



GELÆNDERHOLDER
Sort

2 stk. art. 25744



GELÆNDERHOLDER
Børstet aluminium

2 stk. art. 25741



GELÆNDERHOLDER
Matlakeret sølvfarvet

2 stk. art. 25428



HÅNDLISTE

Matlakeret eg

L2300xT30xH100 art. 25743

L3500xT30xH100 art. 25708



HÅNDLISTE

Fyr

Hvidlakeret fyr

L2300xT30xH100 art. 25770

Ubehandlet fyr


L2300xT30xH100 art. 25710



HÅNDLISTE

Matlakeret Eg

L2300xT30xH80 art. 25709

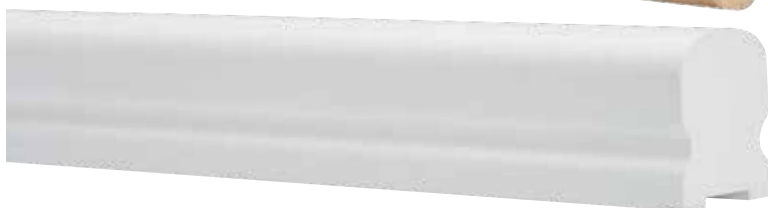

HÅNDLISTE/OVERLIGGER

Monteres med gelænderholder

Hvidlakeret mdf

L2300xT50xH70 art. 25788

Ubehandlet eg

L2300xT50xH70 art. 25789

Ubehandlet fy

L2300xT50xH70 art. 25712

SAMLEDEL TIL HÅNDLØBERE, DER KAN VRIDES

Samle- og vinkeldelen i børstet aluminium, der kan vrides kontinuerligt mellem 90 og 180 grader. Passer til gelænder med en diameter på 45 mm.



Til vinkler på trappen



BORSTET ALUMINIUM
Ø45x128 art. 25749

BESLAG TIL FLADT GELÆNDER

GELÆNDERBESLAG
messingfarvet art. 25749



GELÆNDERBESLAG
Matlakeret sølv art. 25749



ENDEKNOPPER



LAKERET BIRK
2 styk.
Ø52x20 art. 25413



HVIDLAKERET FYR
Ø48 art. 25754



MATLAKERET EG
Ø48x28 art. 25714



BORSTET ALUMINIUM
Ø45x10 art. 25750

HÅNDLØBER LAKERET BIRK - L2300 Ø45 - ART. 25717

HÅNDLØBER HVIDLAKERET FYR
L2300 Ø45 - art. 25752, L3500 Ø45 - art. 25753

HÅNDLØBER MASSIVT MATLAKERET EG - L2300 Ø45 - Art. 25716

HÅNDLØBER MASSIVT MATLAKERET EG - L3500 Ø45 - art. 25713

HÅNDLØBER BORSTET ALUMINIUM - L2700 Ø45 - ART. 25737

SIKKERHED OG TRYGHED I HVERDAGEN

Trappegitre passer på dem, du holder af. Ved trappens øverste og nederste del er det vigtigt at stoppe mindre børn. Måske har du en døråbning eller hoveddør, hvor du ikke ønsker, at din hund smutte igennem. Vi tilbyder gitre, der kan bruges på trapper eller i døre. Modellerne kan tilpasses til forskellige bredder.

GODKENDTE
SIKKERHEDSGITRE I
HENHOLD TIL
EN1930: 2011





TESTET OG GODKENDT EN1930: 2011

EN1930:2011, der stiller strengere krav til realistiske testmetoder, der sikrer barnet mod at få fingrene i klemme ved beslag og låseindretninger. Derudover er der stillet nye krav til gitteret, som skal klare den øgede belastning ved daglig brug og slid.

Den nye standard stiller også højere krav til fx trykmonterede/fastspændte gitre, som ikke skrues fast, for at de kan levere optimalt tryk på karmen og dermed give den bedst mulige sikkerhed.


TRAPPEGITTER STADIG - SKRUEMONTERET

Stadig er et skruemonteret trappegitter med quick release-funktion, så gitteret er let at sætte af og på. Gitteret kan åbnes i begge retninger. De skruemonterede gitre er velegnede til brug i begge ender af trappen.



STADIG
Lakeret bøg

Breddeinterval 640-1060
L605-1020xH720 art. 25413

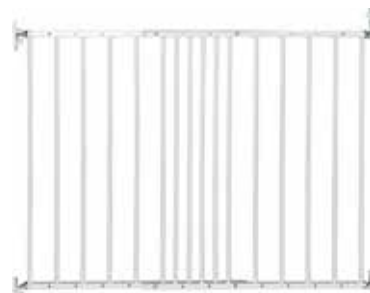

STADIG
Hvid metal

Breddeinterval 625-1068
L625-1068xH720 art. 27001

TRAPPEGITTER MODIG OG TROFAST - TRYKMONTERET

Trofast og modig er trykmonterede trappegitre. De monteres uden huller eller skruer og efterlader ingen mærker i karmen eller væggen.



MODIG
sort metal

Breddeinterval 735-796
L735-796xH730 art. 27002

Med 1 forlænger 796-865 mm
Med 2 forlængere 860-933 mm
Med 3 forlængere 925-998 mm
Kan forlænges på begge sider;
med 6 forlængere maks. bredde 1193 mm



Trofast - Hvid metal

Trofast - Hvid metal
Breddeinterval 730-805
L730-805xH730 art. 27003

Med 1 forlænger 795-870 mm
Med 2 forlængere 860-935 mm
Med 3 forlængere 925-1000 mm

TILBEHØR - PASSER MED MODIG OG TROFAST

Forlængelse, 1-pak, hvid	art.. 27006
Forlængelse, 1-pak, sort	art. 27007
Forlængelse, 2-pak, hvid	art. 27004
Forlængelse, 2-pak, sort	art. 27005

TRAPPEGELÆNDERE - TIL ALLE BEHOV


Vores grundlæggende idé om trappegelændere er baseret på fleksibilitet, smarte monteringsdetaljer og produkter med stilbredde. Vores løsning giver dig et gelænder, der fungerer lige fra bunden af trappen og helt op til øverste etage.

- STIL
- FUNKTION
- FLEKSIBILITET
- SIKKERHED

MEGET MERE END BARE EN BESKYTTENDE BARRIERE

Vores forskellige serier inddrager trappegelænderets potentiale som dekorativt indslag i hjemmets indretning. Uanset om du leder efter et gelænder, der er moderne stilrent, traditionelt klassisk eller diskret eksklusivt, har vi løsningen.

Alle gelænderserier er bygget op omkring nogle få, næsten ens grundkomponenter.

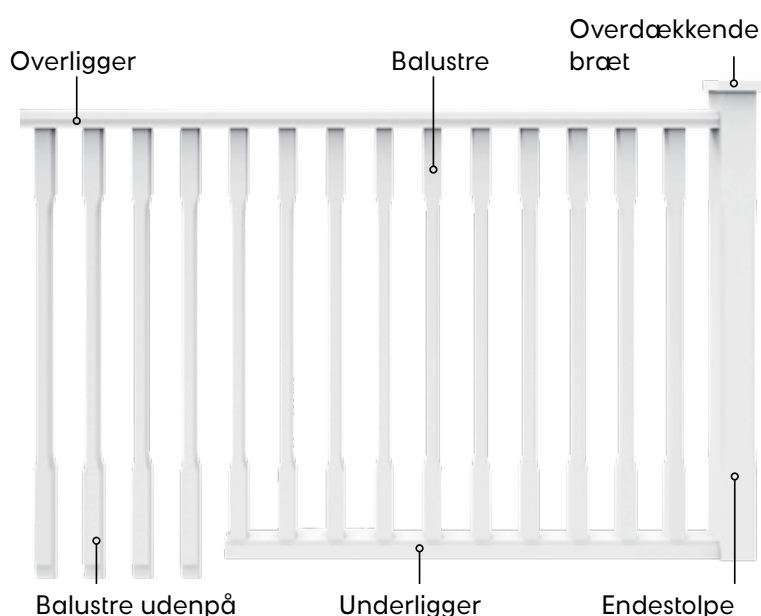



VÆRD AT TÆNKE OVER

Et af trappegelænderets vigtigste opgaver er at beskytte mod ulykker. For at gelænderet skal forhindre fald og yde den bedst mulige beskyttelse får du her tips vedrørende nogle vigtige mål.

Kilde: Boverket (BFS 2014:3)

AFSTANDEN MELLEM BASLUTRER

Mellemrummene mellem balustrene bør ikke være større end 100 mm, så det forhindres, at børn kommer til skade. Tænk også på ikke at sætte balustrene, så der kan klatres op på dem (vandret).



Maks. 100 mm

MED MONTERING PÅ PLANT GULV

I overkanten af trappen bør gelænderet være mindst 1100 mm. Minimumshøjden er nødvendig for at forhindre fald.



Laveste højde 1100 mm

BALUSTRE KAN MONTERES PÅ TO MÅDER

Der er to forskellige måder at fastgøre en trappe på: Enten lægger man balustrene på en underligger, ellers monteres den på vangen (trappesiden).




Montering udenpå



Montering i underliggeren

VED MONTERING I TRAPPE

I trappens skrånende dele bør gelænderet være mindst 900 mm højt for at mindske faldrisikoen. Denne højde giver også god ergonomisk støtte for armen, når man går på trappen.

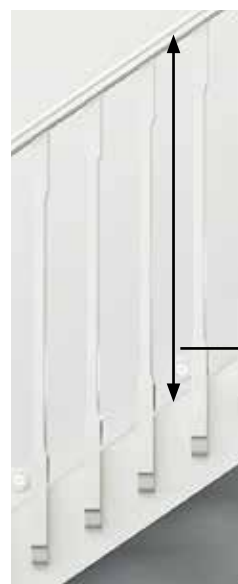

Laveste højde 900 mm

Vores trappegelænderserie er tilpassede til disse regler og anbefalinger.



TRAPPESERIE NEW YORK

Trappegelænderet New York udstråler moderne design. Det er diskret og kraftigt på en og samme tid. De fleksible fastgørelser gør det muligt at montere gelænderet på alle slags lige trapper uanset vinkel. Det er også muligt at skære balustrene til efter de ønskede mål



Ubehandlet eg




Hvidlakeret mdf

Ubehandlet eg eller hvidlakeret mdf (NCS S0502Y glans 35)

- 1 BALUSTRE**
 Se varenummeret for den givne overfladebehandling på næste side
- 2 OVERLIGGERE/HÅNDLISTER**
 Hvidlakeret mdf: 2300x50x70 art. 25788
 Ubehandlet eg: 2300x50x70 art. 25789
- 3 UNDERLIGGERE**
 Hvidlakeret mdf: 2300x50x70 art. 25790
 Ubehandlet eg: 2300x50x70 art. 25791
- 4 ENDESTOLPE**
 Hvidlakeret mdf: 1200x66x66 art. 25496
 Ubehandlet eg: 1200x66x66 art. 25497

 **DOBBELTSKRUE**
 Montering af endestolpen
 160ø10 art. 25454


 **MONTERINGSPLADE SØLV**
 Til montering af overligger/håndliste. 2 styk
 90x16x2 art. 25498

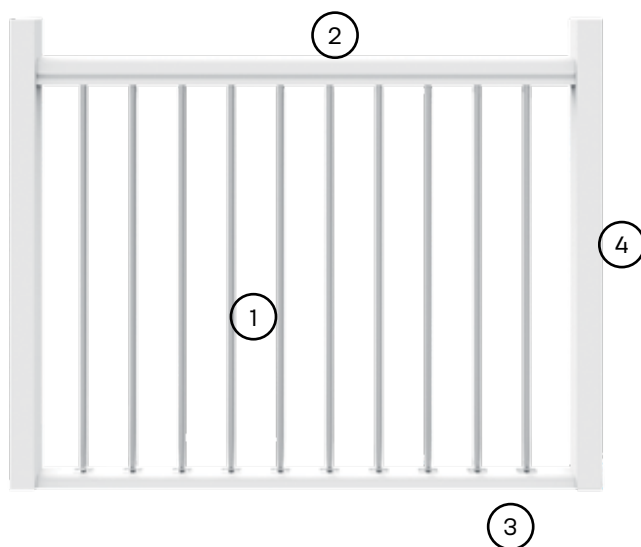



ALUMINIUMS BALUSTRE

Anodiserede aluminium



Til reposen

BALUSTRE
Aluminium, 2-pak
L1005 Ø19w

art. 25487


Til trappen

BALUSTRE
Aluminium, 2-pak
L782 Ø19

art. 25486

SORTLAKEREDE BALUSTRE

Pulverlakeret aluminium RAL 9005



Til reposen

BALUSTRE
Sortlakerede 2-pak
L1005 Ø19

art. 25493

Til trappen

BALUSTRE
Sortlakerede 2-pa
L782 Ø19

art. 25492

HVIDLAKEREDE BALUSTRE

Pulverlakeret aluminium RAL 9010



Til reposen

BALUSTRE
Hvidlakerede 2-pak
L1005 Ø19

art. 25485

Til trappen

BALUSTRE
Hvidlakerede 2-pa
L782 Ø19

art. 25484

SMART OG ENKEL LØSNING TIL OVERLIGGEREN

Monteringspladen skrues ind i endestolpen, hvor overliggeren siden placeres og skrues fast på pladens plane del.




NEW YORK FÅS I UBEHANDLET EG

New York-serien fås også i ubehandlet eg til dem, der vil matche trappegelænderet med den øvrige indretning.

VINKLER EFTER BEHOV

Balustrene har fastgørelser i enderne, som er meget fleksible. De kan indstilles trinløst efter din trappes hældning.

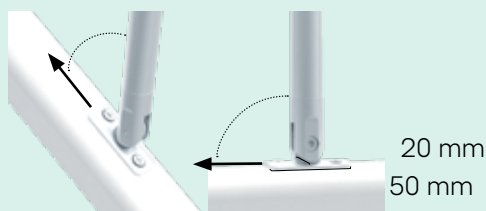

Trapperenovering | 25

Du finder anvisninger og vejledninger på lundbergs.com samt vedlagt produkterne.



TRAPPESERIE HELSINKI


Helsinki er vores trappegelænderserie med stilrent udseende, som fungerer både i moderne miljøer og i traditionel og rustik sammenhæng. Gelænderstolperne fås til montering i underliggeren samt til montering udenpå. Den lange endestolpe giver mulighed for en ekstra stabil afslutning af trappegelænderet.



MONTERINGSPLADE SORT
Montering af overligger. 2 styk
110x16x2 art. 25455



REPERATIONSSÆT
NCS S0502Y, glans 35
art. 18220

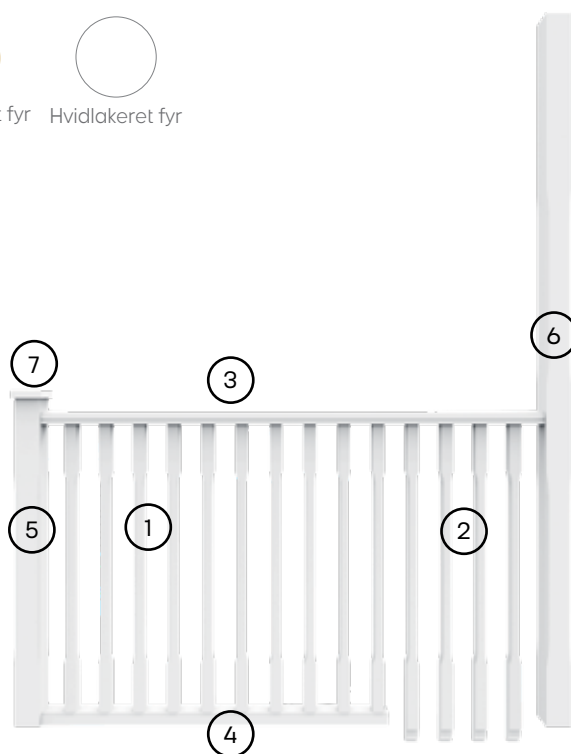


Du finder anvisninger og vejledninger på lundbergs.com samt vedlagt produkterne.



- ① **BALUSTRE, 4-PAKNING**
Monteres i underliggøren
Hvidlakeret fyr: 1030x41x41 art. 25520
Ubehandlet fyr: 1030x41x41 art. 25452
 - ② **BALUSTRE, 4-PAKNING**
Udvendig montering
Hvidlakeret fyr: 1140x41x41 art. 25521
Ubehandlet fyr: 1141x41x41 art. 25453
 - ③ **OVERLIGGER**
Monterings- og dækliste inkluderet
Hvidlakeret fyr: 2300x70x45 art. 25522
Ubehandlet fyr: 2300x70x45 art. 25746
 - ④ **UNDERLIGGER**
Monterings- og dækliste er inkluderet
Ubehandlet fyr: 2300x65x40 art. 25523
Ubehandlet fyr: 2300x65x40 art. 25747
 - ⑤ **ENDESTOLPE**
Hvidlakeret mdf: 1150x86x86 art. 25525
Ubehandlet fyr: 1150x86x86 art. 25437
 - ⑥ **LANG ENDESTOLPE**
Hvidlakeret fyr: 2500x86x86 art. 25524
Ubehandlet fyr: 2500x86x86 art. 25436
 - ⑦ **Stolpehat**
Hvidlakeret fyr: 106x106 art. 25526
Ubehandlet fyr: 106x106 art. 25438
- LOFT- OG GULVKLODS**
Hvidlakeret fyr: 92x92x35 art. 25527
Ubehandlet fyr: 92x92x35 art. 25456
- DOBBELTSKRUE**
Til montering af endestolpe 160ø10 art. 25454

OVER- OG UNDERLIGGER MED SKJULT MONTERING

Over- og underliggøren har et spor med plads til monteringslisten (hvori gelænderstolperne fastgøres). Mellem alle gelænderstolper lægges siden hen små stykker dækliste af hensyn til en heldækkende overflade, hvor skruehuller skjules, og støvsamlere undgås.

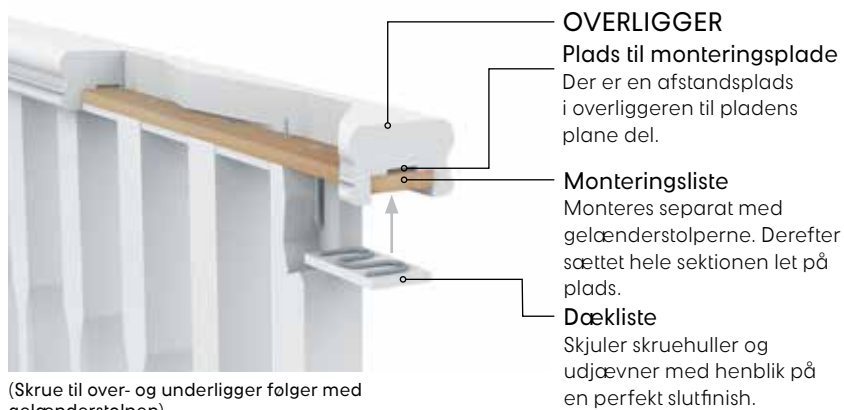

STOLPE FRA GULV TIL LOFT

Til endestolperne, som går mellem gulv og loft, fås tilbehøret lofts- og gulvklods. Klodsernes hoveddel skrues i gulvet og loftet. De mindre og graderede klodser skrues i stolpens ender. Lim og skub stolpen på plads, og dæk graderingen med dækstykkerne.






TRAPPESERIE OSLO

Oslo-serien har særlige detaljer, der både giver et eksklusivt og klassisk slutresultat. Den ubehandlede fyr giver dig mulighed for at sætte dit eget præg på slutresultatet. Det gennemtænkte koncept inkluderer smarte løsninger til montering og samling af endestolper.



Ubehandlet fyr

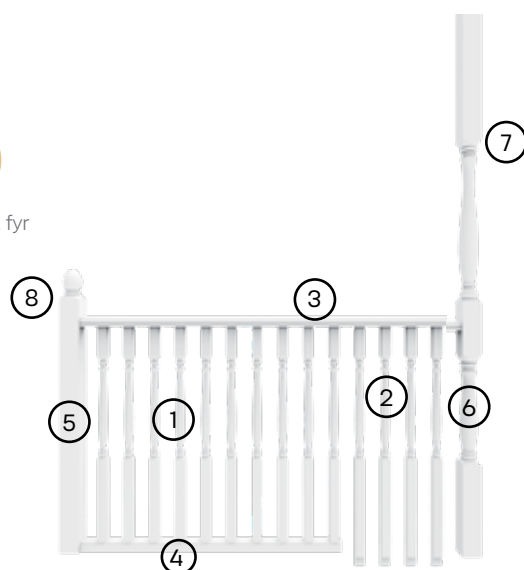

① BALUSTRE, 4-PAKNING

Monteres i underligger. Ubehandlet fyr
1030x41x41 art. 25449

② BALUSTRE, 4-PAKNING

Udvendig montering. Ubehandlet fyr
1140x41x41 art. 25451

③ OVERLIGGER*

Ubehandlet fyr
2300x70x45 art. 25746

④ UNDERLIGGER*

Ubehandlet fyr
2300x65x40 art. 25747

⑤ ENDESTOPPLE, LIGE

Ubehandlet fyr
1200x86x86 art. 25431

⑥ ENDESTOPPLE, BUET

Ubehandlet fyr
1200x86x86 art. 25443

⑦ FORLÆNGERDEL

Ubehandlet fyr
1500x86x86 art. 25444

⑧ STOLPEKNOP

Ubehandlet fyr
ø80x110 art. 25435



DOBBELTSKRUE

Montering af endestolpe
160ø10 art. 25454



MONTERINGSPLADE SORT

Montering af overligger. 2 styk
110x16x2 art. 25455



LOFT- OG GULVKLODS


Ubehandlet fyr
92x92x35 art. 25456

*) Monterings- og dækliste er inkluderet



TRAPPESERIE STOCKHOLM

Stockholm har linjer, som bidrager til indramning og tydelighed. De robuste endestolper giver en stabil afslutning på gelænderet, og stilen fungerer i mange indemiljøer. Overliggøren fås ud over i hvid også i ubehandlet eg. Balustre, som monteres udvendigt, gør det muligt at montere gelænder på kortere dele af trappen.

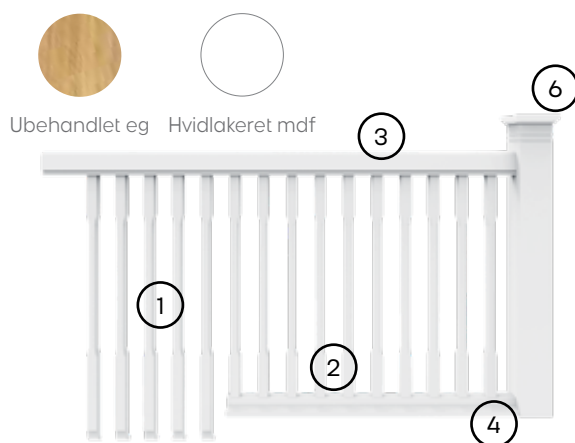

① BALUSTRE, 4-PAKNING

Udvendig montering

Hvidlakeret fyr: 1140x41x41

art. 25458

② BALUSTRE, 4-PAKNING

Monteres i underliggøren

Hvidlakeret fyr: 950x41x41

art. 25457

③ OVERLIGGER

Monterings- og dæklister inkluderet

Hvidlakeret fyr: 2000x60x105

art. 25480

Ubehandlet eg: 2000x60x105

art. 25459

④ UNDERLIGGER*

Hvidlakeret mdf

2000x120x60

⑤ ENDESTOLPE

Hvidlakeret mdf

1215x135x135

⑥ Overdækkende bræt

Hvidlakeret mdf

180x180 x35



DOBBELTSKRUE

Montering af endestolpe

160ø10

art. 25454

art. 25481



Monteringsplade sort

Montering af overliggør. 2 styk.

110x16x2

art. 25455

art. 25482

art. 25483

*) Monterings- og dæklister er inkluderet

Du finder anvisninger og vejledninger på lundbergs.com samt vedlagt produkterne.



BALUSTER COPENHAGEN


Copenhagen er vores espalierløsning fremstillet i ubehandlet fyr. Copenhagen passer lige godt til trappen som i rummet, hvor du vil have en rumdeler.



Ubehandlet fyr

Copenhagen er også velegnet som rumdeler!

- ① **BALUSTER**
Ubehandlet fyr
2500x60x30 art. 25402
- ② **OVER- OG UNDERLIGGER**
Ubehandlet fyr
2500x80x30 art. 25404
- ③ **ENDESTOLPE**
Ubehandlet fyr
2500x60x60 art. 25408

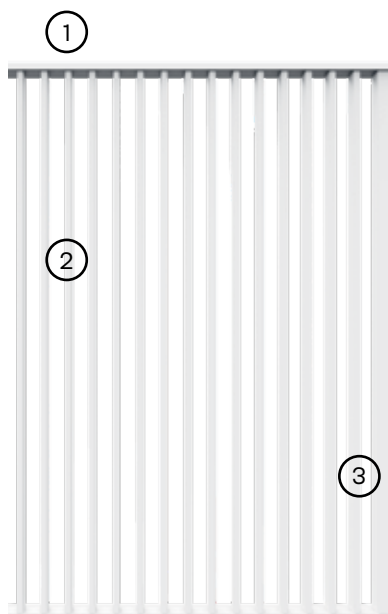

Illustrationen til højre viser ubehandlet fyr, som er malet hvidt. På billedet overst er spalten og trappestykket malet i samme tone som væggen og kun monteret med overligger.


Du finder anvisninger og vejledninger på lundbergs.com samt vedlagt produkterne.

Sådan måler du trinnets længde og dybde




Det er vigtigt, hvordan du måler, så du kan få de rigtige produkter med dig fra butikken.
Mål hvert enkelt trins maksimale længde og dybde på den eksisterende trappe.


Lige trappetrin

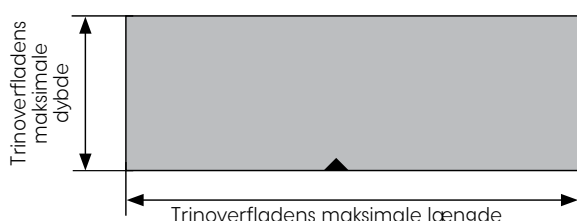

Svungne trappetrin

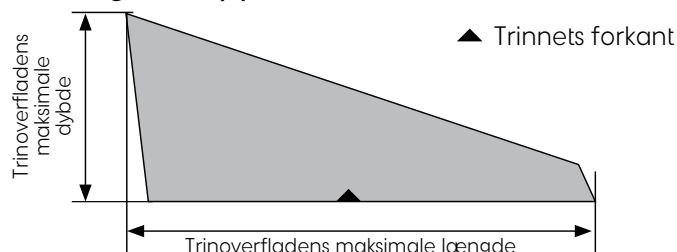

Hjørne trappetrin

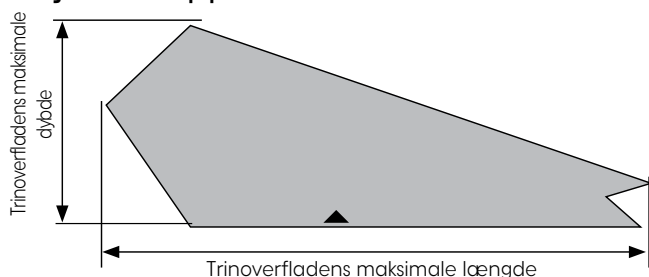

Stødtrin og bagkantliste



Dit første trin

Er du ivrig efter at komme i gang? Grib målebåndet, find en blyant, og tag det første, konkrete trin til en velgennemført trapperenovering.

TRIN	ART.NR	TRINFLADEMAX. LÆNGDE	TRINFLADEMAX. DYBDE	TRINFLADEMIN. DYBDE	BAGKANTLISTE ELLER STØDTRIN- MAX. LÆNGDE
Trin 1					
Trin 2					
Trin 3					
Trin 4					
Trin 5					
Trin 6					
Trin 7					
Trin 8					
Trin 9					
Trin 10					
Trin 11					
Trin 12					
Trin 13					
Trin 14					
Trin 15					